




## Türautomatik-Komfort – auch für Brandschutztüren

Feststellanlagen zum Offenhalten von Brandabschlüssen sind immer öfter vorgeschrieben. Da die Türen sehr schwer sind, lassen sie sich kaum manuell bedienen. Im Normalbetrieb stehen sie deshalb meist einfach offen. TORMAX bietet mit zwei Drehflügeltürantrieben Lösungen für automatische Brandschutztüren.

Brandschutztüren müssen immer selbstschliessend sein und dürfen nicht mit Keilen oder anderen Mitteln offen gehalten werden. Der Schliessimpuls kann manuell über einen Taster oder über die Verbindung zu einem Rauchmelder oder Gebäudeleitsystem erfolgen.

Brandschutztüren mit Drehflügeltürantrieben von TORMAX funktionieren im Alltag wie normale Automattüren und bieten neben Komfort auch Sparpotential bei Wärme- und Lüftungsenergie. Im Brandfall verschliessen sie aber sofort und verhindern die Ausbreitung von Feuer und Rauch.

Flüchtende haben auf jeden Fall zu jeder Zeit die Möglichkeit, die Türen manuell zu öffnen. Die speziell für Brandschutztüren zugelassenen Drehflügeltürantriebe verschliessen danach wieder sicher und isolieren so den Brandabschnitt.

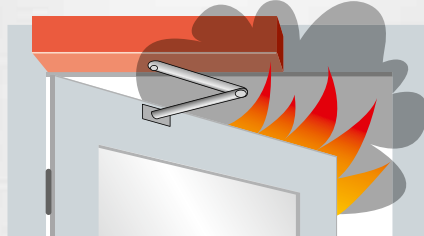

iMotion 1401.FIRE – weltweit einzigartiger Unterflurantrieb

iMotion 1301.FIRE – am Sturz montiert

## Automatische Brandschutztüren

### Anwendungsbereiche

- Feststallanlagen bei Brandschutzabschlüssen
- Geeignet für Neubauten und/oder Sanierungen, Renovationen
- Barrierefreie und komfortable Türen für alle Personengruppen
- Anbindung an Gebäudeleitsysteme möglich

### Einsatzgebiete

- Krankenhäuser/Pflegeheime
- Bürokomplexe
- Einkaufszentren
- Messegebäude
- Hotels
- Grössere Wohnhäuser

### Erfüllte Richtlinien und Normen

- EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 60335-1, DIN 18263-4, DIN 18650/EN 16005
- DIBt Zulassungsnummer: Z-6.5-2141

### Technische Details

**Weltweit einzigartig**

#### iMotion 1401.FIRE

- Antrieb unsichtbar im Boden montiert
- Für Türflügelgewichte bis 450 kg bei 1,0m Türbreite
- Bis Schliessergrosse 6

#### iMotion 1301.FIRE

- Antrieb am Sturz montiert
- Für Türflügelgewichte bis 300 kg bei 1,0m Türbreite
- Bis Schliessergrosse 6
- Normalgestänge oder Gleithebel
- 2-flügelig mit integriertem Schliessfolgeregler

iMotion®  
the passion to drive doors



intelligent



modular



ökologisch



zuverlässig



wirtschaftlich